BioSure PROFESSIONAL

Bary | Kluby | Restauracje

Rewolucyjne Rozwiązanie dla Bezpiecznego Serwowania Napojów

Przemysłowe Rozwiązania dla Fachowców

ZALETY

- **SAFE** — Bezpieczny w użyciu
- **O_3** — Ozon z Wody
- **5s** — Błyskawiczne i Skuteczne Odkażanie
- **NOx Free** — Nieszkodliwy, Wolny od Tlenków Azotu

PRZEWODNIK PO ZASTOSOWANIACH

ZALETY

Oszczędny
Niskie koszty utrzymania

Bez środków chemicznych
Nie zanieczyszcza piwa osadami chemicznymi

Naturalny
Po odkażeniu zamienia się z powrotem w tlen

Bezpieczny
Dla pracowników i klientów

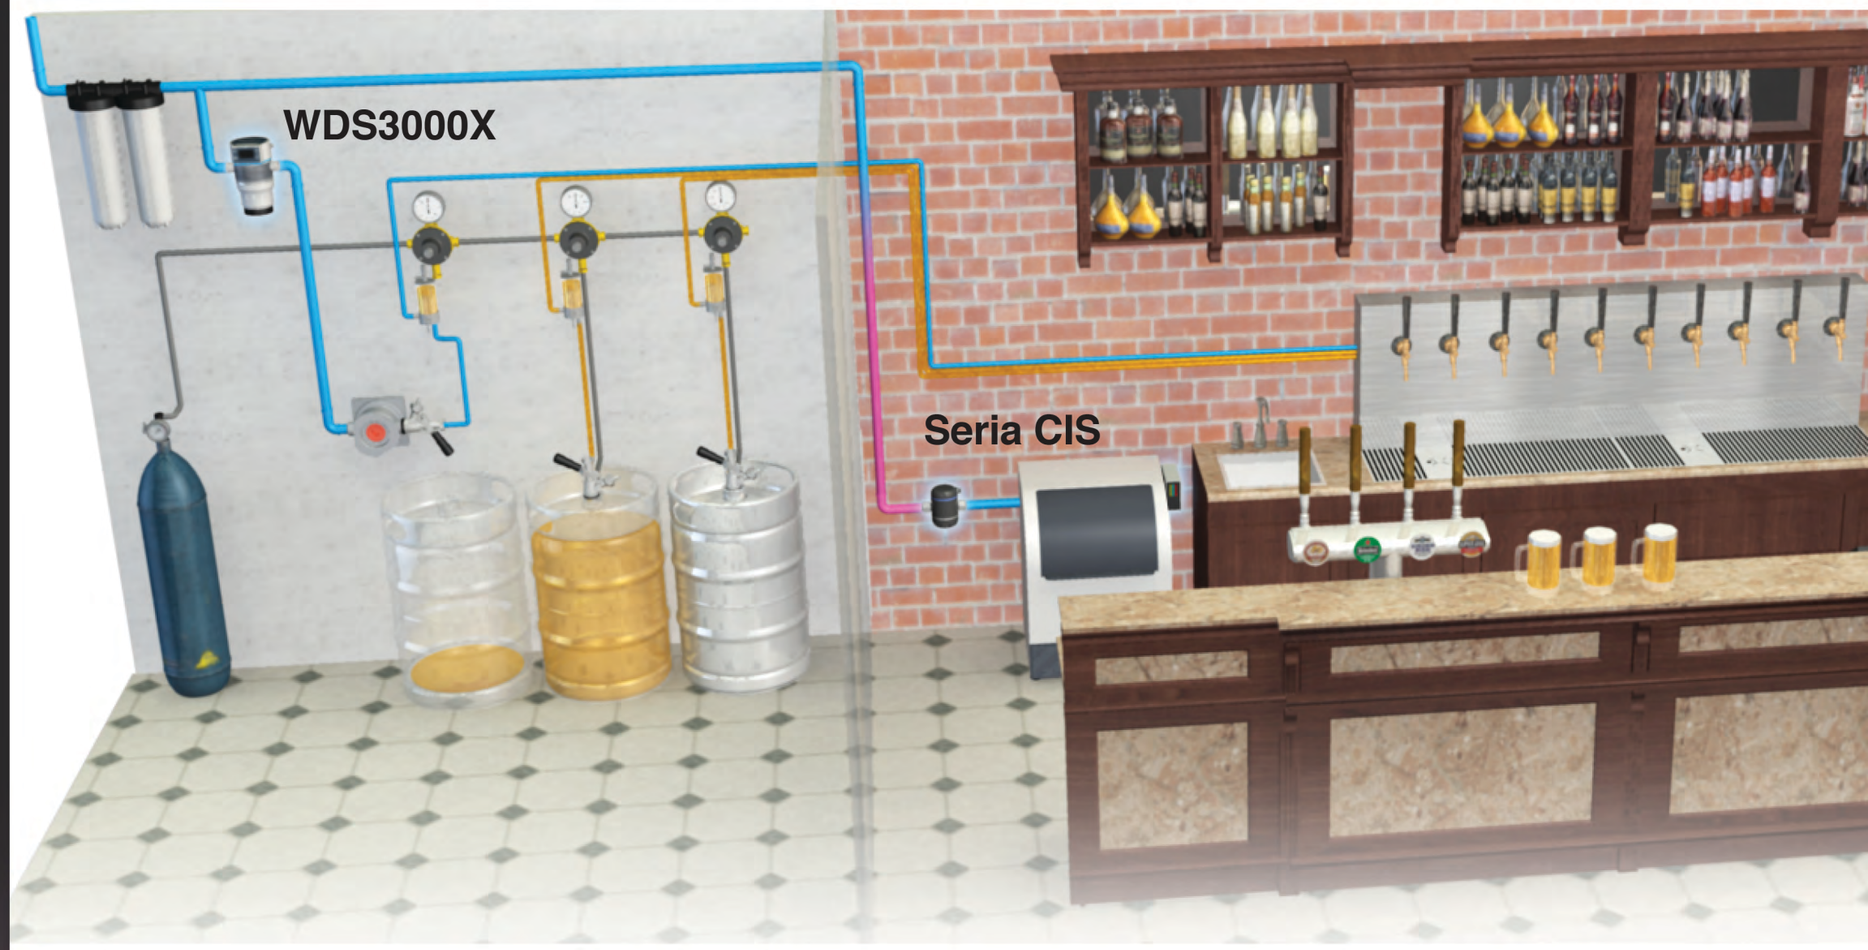

Dezynfekcja Piwa
WDS 3000

MODEL: EOS7177-PQ

Zastosowania:

- Odkaża do 1,000,000 l płynów
- Regularnie dezynfekuje krany i instalacje z piwem wodą ozonową, bez obaw o uszkodzenia spowodowane środkami chemicznymi

Bez Odpadów

Czyste Krany z Piwem

Świeże Piwo

Zapobieganie Narastaniu Biofilmu

EOS7175-S

EOS7210-IX

Display Box
(optional)

Dezynfekcja Lodu
Seria CIS

MODEL: EOS7175-S, EOS7210-I

Zastosowania:

- Do maszyn do lodu o wydajności do 815kg
- Automatycznie dezynfekuje wodę, instalacje wodne i stanowiska kuchenne, zapewniając higieniczny lód 24/7

Bezpieczny



Czysty i zdezynfekowany



Monitorowany Proces

DANE TECHNICZNE

System Dezynfekcji Wody

WDS 3000

Zastosowanie	Dezynfekcja kranów z piwem
Stężenie ozonu	Do 2.0 ppm
Podłączenie	3/4"
Rodzaj wody	Filtrowana woda*1
Max. Przepływ	2000 l/h@ 3 kg/cm²
Max. Ciśnienie	7 kg/cm² (100 psi)
Zasilanie/moc	AC 100-240V, 50/60Hz; 96W
Wymiary	W140 x D128.5 x H210.5 mm
Waga (netto)	1.3 kg

*1. TDS 40 - 300 ppm, twardość < 250 ppm jako $CaCO_3$

System Dezynfekcji Lodu

CIS1000S

(opcjonalne)

CIS1800

(opcjonalne)

Zastosowanie*1	Dezynfekcja lodu	
	Do 450kg/dzień (dzienna produkcja lodu)	Do 815kh/dzień (dzienna produkcja lodu)
Stężenie ozonu*2	0.03 - 0.5 ppm rozpuszczonego ozonu w zbiorniku	
Podłączenie	1/2" wejście i wyjście	
Rodzaj wody	Filtrowana woda pitna *4	
Zasilanie	AC100-240V, 50/60Hz	
Moc	5W	15W
Wymiary	W73 x D118 x H108 mm	W73 x D118 x H131 mm
Waga (netto)	362 g	395 g

*1.Większość maszyn do lodu.

*2.Wydajność może się różnić w zależności od przepływu wody, temperatury i rodzaju wody.

*3. Zasilacz i przewód zasilający w zestawie.

*4. Filtrowana do 1μm; TDS < 30 ppm, Twardość < 180 ppm jako $CaCO_3$

Kim jesteśmy:

Poczynając od roku 1988, BES Group jest światowym liderem technologii elektrolizy zmieniającej wodę w krystalicznie czysty ozon i wodór. Znajduje ona zastosowanie w przetwórstwie żywności, browarnictwie, produkcji lodu, stomatologii, opiece zdrowotnej, pralnictwie, usługach utrzymania czystości, żegludze i żeglarstwie, zabiegach relaksacyjnych czy zwykłym domowym sprzątaniu. Wszystkie urządzenia i ich elementy są sprawdzone pod kątem ich maksymalnej wydajności, skuteczności, bezpieczeństwa, niezawodności popartymi świadectwem badań wyspecjalizowanych instytucji i ośrodków badawczych.

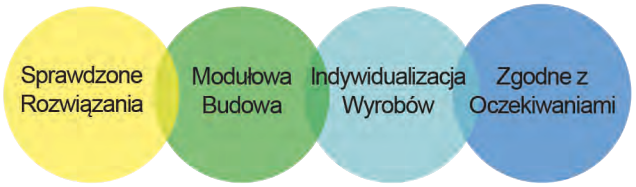

Technologies applied are protected by one or more of the following patents: US 8,308,914 B2, US 9,757,697 B2, US 9,248,208 B2

Polska
BIOSURE Polska
Maximedia
ul. Robotnicza 66
53-608 Wrocław
+48 884 601 601
info@biosureozone.eu
www.biosureozone.eu

China
Shanghai Zhongte Environmental Technology Co., LTD
Unit 205, 998 Shenbin South Road, Minhang District,
Shanghai, 201106 China
www.biosurepro.com

Oceania
BES GROUP (AUST) PTY LTD.
Ground Floor, 737 Burwood Rd,
Hawthorn, VIC 3122 Australia
www.besgroups.com.au

Taiwan/Headquarters
Biotek Environmental Science Ltd.
5F, 98 Xingde Rd, Sanchung Dist,
New Taipei, 24158 Taiwan
www.besgroups.com

Factory ISO 9001 Certified
Yantai United Ozonetec Corporation.
4F, 1 Wuzhishan Rd, ETDZ
Yantai, Shandong 264006 China
www.besgroup.com.cn

Członek EUO3TA.org European Ozone Trade Association

Zarejestrowane w

BES Group nieustannie pracuje nad ulepszeniem swoich produktów i rezerwuje sobie prawo do zmian.
© 2022 Biotek Environmental Science Ltd.